


Béquilles standards	Encombresments repliés			Courses (mm)	Encombresments dépliés Hors Tout (mm)
	A	B	C		
417.010.B400SD (*)	770	50	610	400	1170
417.010. B450SD	870	50	710	450	1270
417.010. B500SD	870	50	710	500	1370
Béquilles longues	A	B	C		
417.010. B400L	900	190	610	400	133
417.010. B450L	950	190	660	450	1400
417.010. B500L	1000	190	710	500	1500

(*) Correspondance codification : B=béquille ; 400=course ; SD=standard ; L=longue

Puissance par béquille à 200 bar : **12 T 700** (Soit pour 2 béquilles à 200 bar : **25 T 400**)

Les patins :

- Le patin standard articulé est le plus couramment employé.
- Option possible en patin amovible. (Sur demande spéciale).

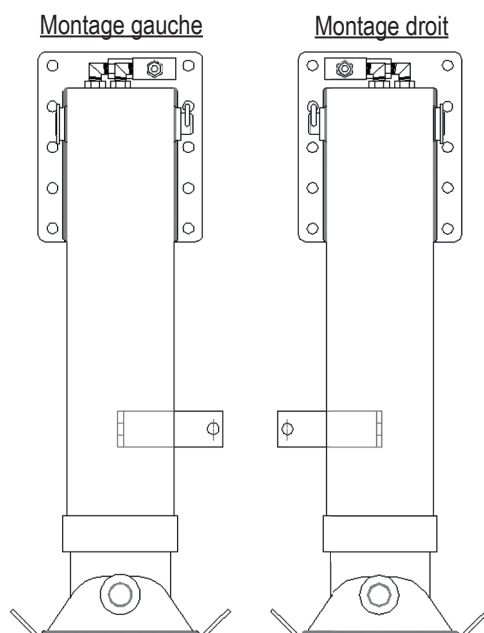

Nous pouvons aussi, sur demande, réaliser des béquilles spéciales

- Courte, type C, course 200-250-300, B200C, B250C, B300C.
- Renforcées pour grues, véhicules de manutention, stabilisateur d'engins.

Elles peuvent être alimentées par :

- Une pompe manuelle.
- Une centrale électro-hydraulique 12 ou 14 volts à courant continu.
- Une centrale hydropneumatique (moteurs pneumatique et pompe hydraulique).
- Une prise d'huile sur le circuit hydraulique du tracteur.
- Une centrale hydraulique thermique sur le semi.



Capacité de charge à 200 bar : 25,4 tonnes
 Course standard : 450 mm ; autres courses 350 à 600 mm ou sur demande
 Fixation : 10 trous de diamètre 15 (autre diamètre sur demande)
 Tube intérieur télescopique galvanisé : extérieur peinture primaire
 Patins articulés

Avantages

- Système hydraulique : actionnement de la béquille grâce à un simple bouton.
- Remplace les béquilles traditionnelles
- Double guidage pour plus de robustesse
- Protection par galvanisation du tube intérieur de guidage
- Rapides et sûres avec groupe 10 l/min à 200 bars

Conception

- **1 Vérin Double Effet 90 x 50**
tige chromée 25 μ résistance à la corrosion 120 heures classe 9 au brouillard salin neutre selon norme ISO 9227.
- **2 Tubes carrés profilés sans soudure** garantissent un bon guidage (une demie-fois la section du profil en bout de course).
- **1 Clapet double piloté** verrouille le vérin hydrauliquement s'il n'est pas alimenté en huile sous pression.
- **L'alimentation hydraulique** peut être assurée par un tracteur, une grue, un groupe thermique ou électro-hydraulique indépendant.
- Utilisation d'huile minérale ISO 32 ou 46 Cst, pression de fonctionnement minimum 20 Bar et maximum 200 Bar. Température -20° C à + 90° C

